



ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021-22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με Αυτοκόλλητη ταινία

VIOKANALI 

4

CLASSIC | 12x13 • 20x13 • 25x25

SLIM | 32x13 • 60x20

ΔΑΠΕΔΟΥ | 50x12,5 • 75x18



VIOKANALI Professional

20x13 • 25x25 • 40x30
60x40 • 80x40 • 100x60

14

18

VIOKANALI Antimicrobial



40x40 • 100x40

Εξαρτήματα



VIOKANALI Διανομής

12x13 • 20x13 • 25x25 • 40x30 • 40x40
60x40 • 80x40 • 60x60 • 80x60 • 100x60

22

 120x60

26

VIOKANALI Τεχνολογίας

100x40 • 100x60

Εξαρτήματα



VIOKANALI


ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ



Design + Comfort

Οι νέες σειρές καναλιών της Viokar σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν στα πρότυπα της σύγχρονης εγκατάστασης λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ανάγκες τόσο του επαγγελματία όσο και του ιδιώτη εγκαταστάτη. Το αυτοκόλλητο Viokanali διατίθεται στις εκδόσεις Classic, Slim και Δαπέδου.

Γιατί τουλάχιστον 1 από τους 31 ετοιμοπαράδοτους συνδυασμούς VIOKANALI με αυτοκόλλητη ταινία TESA θα κολλήσει και στη δική σου διακόσμηση.

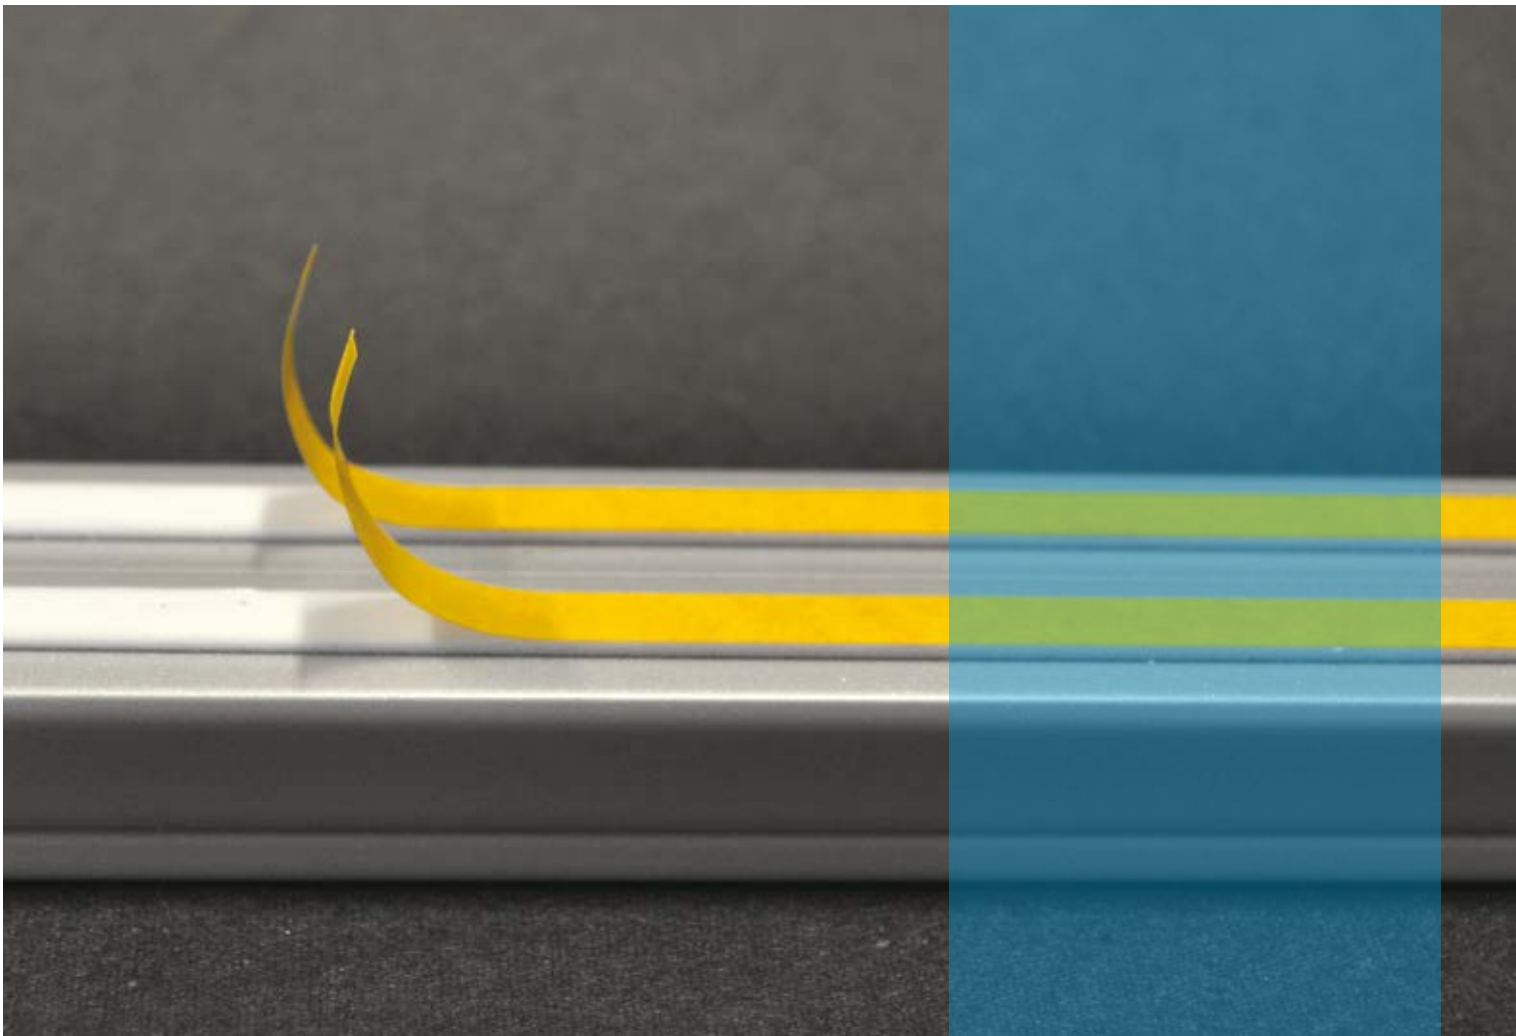

Η αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία **tesa** κολλάει άμεσα και ισχυρά σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ενώ είναι παράλληλα ανθεκτική στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV και την υγρασία.

ΛΕΥΚΟ

VIOKANALI

ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ



ΓΡΑΦΙΤΗΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



ΑΝΟΙΧΤΟ ΞΥΛΟ

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ:

- Δρύς
- Δεσποτάκι
- Σημύδα
- Σφένδαμο
- Οξιιά
- Λεύκη

ΣΚΟΥΡΟ ΞΥΛΟ

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ:

- Βέγκε
- Ιρόκο
- Καστανιά
- Κερασιά
- Πλάτανο
- Τικ

5 Χρώματα + 7 Διαστάσεις



Το VIOKANALI με αυτοκόλλητη ταινία TESA είναι το μόνο που παράγεται από ήδη χρωματισμένο πρωτογενές PVC-U. Σε όλες τις νέες αποχρώσεις, καθώς και στο ανοιχτό και σκούρο ξύλο, το χρώμα είναι ενσωματωμένο στο κανάλι και δεν υφίσταται καμία αλλοίωση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του, **όπως ακριβώς και το φυσικό ξύλο**. Ακόμα και ένα επιφανειακό γδάρισμα ή χτύπημα δεν θα επηρεάσει την άρτια ενσωμάτωσή του στο χώρο.



ΒΙΟΚΑΝΑΛΙ

ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ



CLASSIC

- Με αφρώδη ταινία ώστε να απορροφά τις κακοτεχνίες οποιασδήποτε επιφάνειας
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση από ένα μόνο άτομο



12 x 13

Χρώμα:	Λευκό	Αλουμίνιο	Γραφίτης	Ανοιχτό ξύλο	Σκούρο ξύλο
Κωδικός:	1122414312	1122415312	1122416312	1122417312	1122418312
Συσκευασία(m):	120	40	40	40	40



20 x 13

Χρώμα:	Λευκό	Αλουμίνιο	Γραφίτης	Ανοιχτό ξύλο	Σκούρο ξύλο
Κωδικός:	1122414320	1122415320	1122416320	1122417320	1122418320
Συσκευασία(m):	68	40	40	40	40



25 x 25

Χρώμα:	Λευκό	Αλουμίνιο	Γραφίτης	Ανοιχτό ξύλο	Σκούρο ξύλο
Κωδικός:	1122424525	1122425525	1122426525	1122427525	1122428525
Συσκευασία(m):	70	20	20	20	20

Διαστάσεις (mm): 12 x 13 20 x 13 25 x 25



Οι διαστάσεις είναι σε κλίμακα 1:2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:



Min. Θερμ. εφαρμογής
Max. Θερμ. εφαρμογής
Αντίσταση διάδ. φλογών
Προστ. στην διάβρωση



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Προτείνεται για τη διανομή και την προστασία καλωδίων ρεύματος, δεδομένων, ήχου και εικόνας σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές, όπως σε σαλόνια, εγκαταστάσεις home cinema, εμπορικούς χώρους, γραφεία και αίθουσες συνεδρίων.

ΒΙΟΚΑΝΑΛΙ

ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ



SLIM

- Με λεπτό προφίλ για μειωμένη οπτική όχληση, που επιτρέπει την τοποθέτηση του και ως σοβατεπί
- Με σταθερό διαχωριστικό για την ταυτόχρονη διανομή ασθενών και ισχυρών ρευμάτων



32 x 13

Χρώμα:	Λευκό	Αλουμίνιο	Γραφίτης	Ανοιχτό ξύλο	Σκούρο ξύλο
Κωδικός:	1124414332	1124415332	1124416332	1124417332	1124418332
Συσκευασία(m):	20	20	20	20	20



60 x 20

Χρώμα:	Λευκό	Αλουμίνιο	Γραφίτης
Κωδικός:	1124424060	1124425060	1124426060
Συσκευασία(m):	20	20	20

Διαστάσεις (mm):

32 x 13

60 x 20



Οι διαστάσεις είναι σε κλίμακα 1:2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:



Μin. Θερμ.
εφαρμογής



Max. Θερμ.
εφαρμογής



Αντίσταση
διάδ. φλογών



Προστ. στην
διάβρωση



Ύπαρξη
διαχωρ.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Ιδανικό για χώρους υψηλής αισθητικής σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές, σε εστιατόρια, όπως επίσης σε studio και computer rooms.

ΔΑΠΕΔΟΥ

- Με δύο σταθερά διαχωριστικά για την ταυτόχρονη διανομή όλων των τύπων καλωδίων
- Καθαρή και εύκολη εγκατάσταση, χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτούν τρύπες στο δάπεδο



50 x 12,5

Χρώμα:	Λευκό	Αλουμίνιο	Γραφίτης	Ανοιχτό ξύλο	Σκούρο ξύλο
Κωδικός:	1123414250	1123415250	1123416250	1123417250	1123418250
Συσκευασία(m):	20	20	20	20	20



75 x 18

Χρώμα:	Λευκό	Αλουμίνιο	Γραφίτης
Κωδικός:	1123414875	1123415875	1123416875
Συσκευασία(m):	20	20	20

Διαστάσεις (mm):

50 x 12,5

75 x 18

Οι διαστάσεις είναι σε κλίμακα 1:2



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:



Min. Θερμ.
εφαρμογής



Max. Θερμ.
εφαρμογής



Αντίσταση
διάδ. φλογών



Προστ. στην
διάβρωση



Υπαρξη
διαχωρ.



Αντίσταση σε
μεγ. φορτίο



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Προτείνεται για τη επιδαπέδια διανομή και την προστασία καλωδίων ρεύματος και δεδομένων σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές, όπως σε σαλόνια, εμπορικούς χώρους και γραφεία.

VIOKANALI

PROFESSIONAL



Η νέα σειρά Viokanali Professional σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες του επαγγελματία. Ελκυστική τιμή και συσκευασία το καθιστούν την καλύτερη οικονομο-τεχνική επιλογή.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Ιδανικό για τη διανομή και την προστασία καλωδίων κατά την ανακαίνιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε επαγγελματικές, αλλά και οικιακές εφαρμογές, όπως σε εμπορικούς χώρους, πολυκαταστήματα, υπόγεια parking, γραφεία και οικίες.

- Σε off white (γκρι του πάγου) χρωματισμό για άρτια ενσωμάτωση σε μοντέρνους χώρους
- Ελκυστική τιμή και συσκευασία το καθιστούν την καλύτερη οικονομοτεχνική επιλογή



Κωδικός	 w x h	
1125010320	 20 x 13	60
1125020525	 25 x 25	40
1125030040	 40 x 30	40
1125040060	 60 x 40	30
1125040080	 80 x 40	24
1125060010	 100 x 60	12

Διαστάσεις (mm):

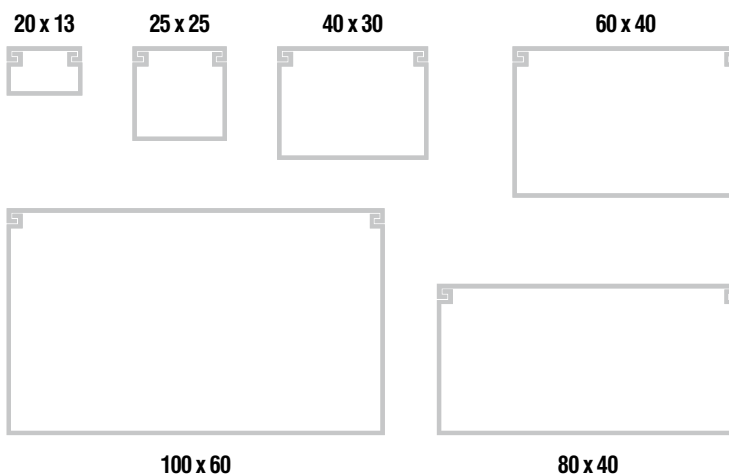

Οι διαστάσεις είναι σε κλίμακα 1:2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:



Min. Θερμ.
εφαρμογής



Max. Θερμ.
εφαρμογής




Αντίσταση
διάδ. φλογών



Προστ. στην
διάβρωση

Παράγεται σε διαστάσεις που καλύπτουν κάθε τυπική εγκατάσταση, σε χρώμα γκρι του πάγου (RAL 7035) ώστε να εναρμονίζεται απόλυτα με τις αποχρώσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

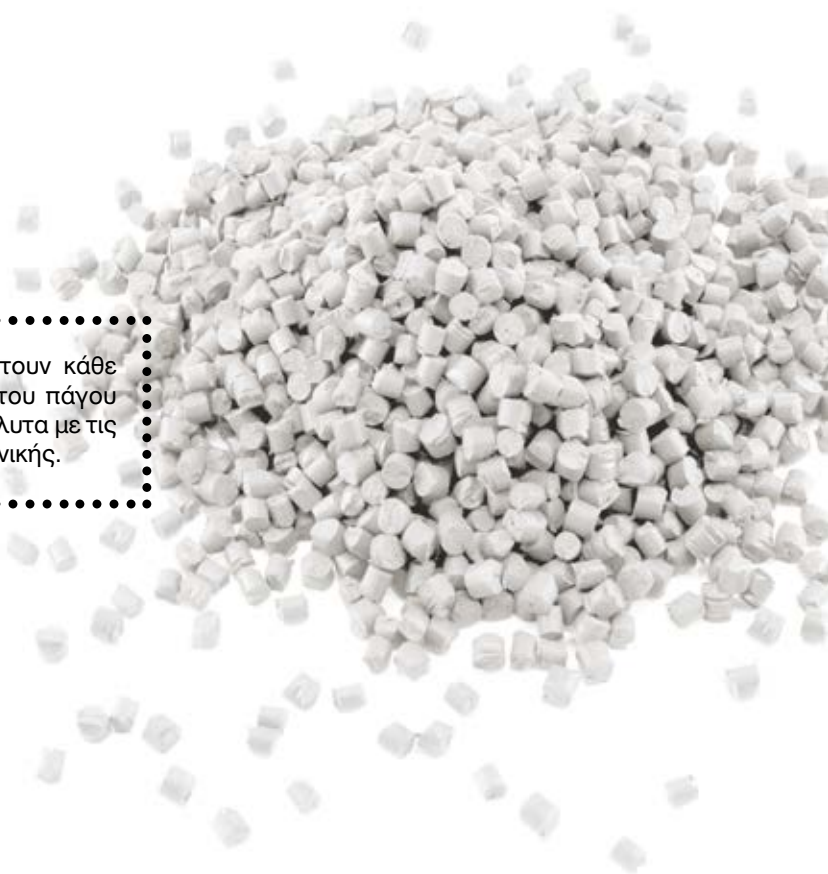

Συνδυάζεται άψογα χρωματικά με όλα τα Viospiral, Viotubo, Vioflex και τα εξαρτήματά τους, ενώ διατίθεται και σε πολύ ανταγωνιστική τιμή.



VIOKANALI

ANTIMICROBIAL



Όπου η υγιεινή είναι προτεραιότητα, προτείνουμε την εγκατάσταση του συστήματος καναλιών διαχείρισης καλωδίων που ενσωματώνει την αντιμικροβιακή προστασία Biomaster μέσα στην πρώτη ύλη. Το Viokanali ANTIMICROBIAL έχει τεχνολογία ιόντων αργύρου (silver ion) ενσωματωμένη στο κανάλι, η οποία αναστέλλει κατά 99,9% την ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων και διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει μείωση της αποτελεσματικότητας της αντιμικροβιακής προστασίας για τη διάρκεια ζωής του καναλιού, ακόμη και αν γρατσουνιστεί ή χτυπηθεί.





ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για χώρους υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και εργαστήρια, χώρους μάθησης και αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως σχολεία και αθλητικά κέντρα, καθώς και χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου απαιτείται η εφαρμογή των συστημάτων ασφάλειας τροφίμων HACCP και ISO 22000, όπως εστιατόρια, ταχυφαγεία και βιομηχανίες τροφίμων.

ANTIMICROBIAL

- Με τεχνολογία ιόντων αργύρου που αποδεδειγμένα αναστέλλει την ανάπτυξη των πιο πολλών τύπων επιβλαβών βακτηρίων και μειώνει το φορτίο αυτών που προκαλούν μόλυνση από την επιφάνεια του συστήματος καναλιών
- Περιέχει ενσωματωμένη αντιμικροβιακή προστασία που δεν μειώνεται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
- Ελεγμένο από ανεξάρτητα εργαστήρια σύμφωνα με το ISO 22196



Κωδικός	 w x h	
1121244040	 40 x 40	12
1126244010	 100 x 40	10



ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ
100x40: 0140044910



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
100x40: 0140144910



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
100x40: 0140244910



ΑΚΡΑΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
100x40: 0145544910



ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ / ΤΑΥ
100x40: 0146044910



ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤ.
100x40: 0141344910




ΔΙΠΛΟ ΠΛ. ΜΕ ΑΝΤΑΠΤ.
100x40: 0142444910



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
100x40: 0141244910

Διαστάσεις (mm):

40 x 40



100 x 40



Οι διαστάσεις είναι σε κλίμακα 1:2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:



Min. Θερμ.
εφαρμογής



Max. Θερμ.
εφαρμογής



Αντίσταση
διάδ. φλογών



Προστ. στην
διάβρωση

1 Το Biomaster συνδέεται στο κυτταρικό τοίχωμα του βακτηρίου διακόπτοντας την ανάπτυξη του



2 Τα ιόντα του Biomaster παρεμποδίζουν την παραγωγή ενζύμων σταματώντας την παραγωγή ενέργειας από τα κύτταρα

3 Το Biomaster διακόπτει την παραγωγή DNA του κυττάρου αποτρέποντας την αναπαραγωγή του βακτηρίου



Το Viokanali ANTIMICROBIAL παρέχει μια δεύτερη γραμμή άμυνας κατά των επιβλαβών βακτηρίων, που συνδυασμένη με τις συνήθεις διαδικασίες καθαρισμού παρέχουν πολύ αποτελεσματική προστασία. Είναι αποδεδειγμένο ότι το **Biomaster** αναστέλλει την ανάπτυξη των βακτηρίων μέχρι και 99.99%, ενώ επηρεάζει και τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια, όπως ο ανθεκτικός στη μεθικιλίνη Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος (MRSA) και ο ανθεκτικός στη βανκομυκίνη Εντερόκοκκος (VRE).



VIOKANALI

ΔΙΑΝΟΜΗΣ



Η κλασσική σειρά Viokanali διατηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αναλλοίωτα στον χρόνο.







ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Προτείνεται για τη διανομή και την προστασία καλωδίων κατά την επέκταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε οικιακές, αλλά και επαγγελματικές εφαρμογές, όπως σε οικίες, εμπορικούς χώρους και γραφεία.

- Σε πολλές διαστάσεις που καλύπτουν κάθε εφαρμογή
- Το καπάκι αφαιρείται προοδευτικά προσφέροντας ασφάλεια και ευκολία



Κωδικός	 w x h	
1121014312	 12 x 13	120
1121014320	 20 x 13	68
1121024525	 25 x 25	70
1121034040	 40 x 30	36
1121044040	 40 x 40	48
1121044060	 60 x 40	32
1121044080	 80 x 40	24
1121064060	 60 x 60	24
1121064080	 80 x 60	16
1126064010	 100 x 60	12
1121064012	 120 x 60	12

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:



Min. Θερμ.
εφαρμογής



Max. Θερμ.
εφαρμογής



Αντίσταση
διάδ. φλογών



Προστ. στην
διάβρωση

Διαστάσεις (mm):

12 x 13



20 x 13




25 x 25




40 x 30





40 x 40




60 x 40




60 x 60




100 x 60



80 x 60



80 x 40



120 x 60

Οι διαστάσεις
είναι σε κλίμακα 1:2

Οι διαστάσεις στις οποίες κατασκευάζεται το Viokanali διανομής, έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες και της πιο εξειδικευμένης εγκατάστασης.



ΒΙΟΚΑΝΑΛΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η σειρά Βιοκαναλι Τεχνολογίας διαθέτει όλα τα συμβατικά αλλά και τα εξειδικευμένα εξαρτήματα που μπορεί να χρειαστούν σε οποιαδήποτε εγκατάσταση τεχνολογίας.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για τη διανομή, την παροχή και την προστασία καλωδίων ρεύματος, τηλεφώνου και δεδομένων σε γραφεία, αίθουσες υπολογιστών και εμπορικούς χώρους, όπου η ευελιξία και η επεκτασιμότητα της εγκατάστασης είναι ύψιστης σημασίας.




- Πλήρης σειρά εξαρτημάτων για άψογο αισθητικό αποτέλεσμα
- Δυνατότητα παραμετροποίησης του κόστους εγκατάστασης με τη χρήση κλασσικών μηχανισμών αλλά και έξυπνων λύσεων, όπως το Ταυ/Αντάπτορας Διακλάδωση



Κωδικός	Περιγραφή	
1126044010	 Viokanali 100 x 40	20




Κωδικός	Περιγραφή	
1126064010	 Viokanali 100 x 60	12

Διαστάσεις (mm):

100 x 40



100 x 60



Οι διαστάσεις είναι σε κλίμακα 1:2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:



Αντίσταση
στην κρούση



Min. Θερμ.
εφαρμογής



Max. Θερμ.
εφαρμογής



Αντίσταση
διάδ. φλογών



Προστ. στην
διάβρωση

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

**ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ**

100x40: 0140044010
100x60: 3140064010

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ**

100x40: 0140144010
100x60: 3140164010

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ**

100x40: 0140244010
100x60: 3140264010

**ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ / ΤΑΥ**

100x40: 0146044010

**ΑΚΡΑΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ**

100x40: 0145544010
100x60: 3145564010

**ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ**

100x40: 0145644010
100x60: 3145664010

**ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔ.**

100x40: 1147144010

**ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔ.**

100x40: 0148144010

**ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤ.**

100x40: 0141344010
100x60: 0141344010

**ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤ.**

100x40: 0141444010
100x60: 0141444010

**ΔΙΠΛΟ ΠΛ. ΜΕ ΑΝΤΑΠΤ.**

100x40: 0142444010
100x60: 0142444010

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ**

100x40: 0141244010

Η μεγάλη ποικιλία αλλά και ο εξειδικευμένος σχεδιασμός των εξαρτημάτων για τα Viokanali Τεχνολογίας, παρέχουν την δυνατότητα κατασκευής δικτύων διανομής τα οποία μπορούν να προσφέρουν σύγχρονη και αξιόπιστη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα.

ΟΔΗΓΟΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



Οι διατομές που παρουσιάζονται είναι σε πραγματική διάσταση 1:1




12 x 13



20 x 13



25 x 25



60 x 20



3x1,5 mm ²	1	2	7	6/6
3x2,5 mm ²	-	1	5	4/4
UTP cat5	3	5	16	15/15
UTP cat6	1	3	10	9/9
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ TV/SAT2	1	3	10	9/9
Speakers 2x1,5 mm ²	3	6	18	17/17
Συναγερμού	2	4	12	11/11

Ωφέλιμη Διατομή

90 mm²

170 mm²

484 mm²

442/442 mm²

Οι υπολογισμοί χωρητικότητας έγιναν με ποσοστό ασφαλείας 20%, με καλώδια τύπου NYMHY και διαστάσεις που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές τους.

32 x 13



50 x 12,5



75 x 18



1/1

1/1

4/4

2/2

2/2

5/5

3/3

1/1/1

-

1/2/1

1/1/1

-1/-

1/2/1

1/1/1

2/3/2

1/2/1

4/7/4

2/4/2

2/4/2

4/8/4

3/5/3

130/130 mm²

40/61/40 mm²

125/220/125 mm²

40 x 30

	
3x1,5 mm ²	13
3x2,5 mm ²	9
3x4 mm ²	6
UTP cat5	30
Ωφ. Διατομή	936 mm²

120 x 60

	
3x1,5 mm ²	90
3x2,5 mm ²	66
3x4 mm ²	46
3x6 mm ²	32
UTP cat5	212
UTP cat6	130
UTP cat7	102
Ωφέλιμη Διατομή	6496 mm²

40 x 40

	
3x1,5 mm ²	18
3x2,5 mm ²	13
3x4 mm ²	9
UTP cat5	42
UTP cat6	26
Ωφ. Διατομή	1296 mm²

100 x 60

	
3x1,5 mm ²	75
3x2,5 mm ²	55
3x4 mm ²	38
3x6 mm ²	27
UTP cat5	175
UTP cat6	108
UTP cat7	85
Ωφέλιμη Διατομή	5376 mm²

60 x 40

	
3x1,5 mm ²	28
3x2,5 mm ²	20
3x4 mm ²	14
3x6 mm ²	10
UTP cat6	40
UTP cat7	31
Ωφέλιμη Διατομή	2016 mm²

100 x 40

			
3x1,5 mm ²	48	UTP cat5	112
3x2,5 mm ²	35	UTP cat6	69
3x4 mm ²	24	UTP cat7	54
3x6 mm ²	17	Ωφέλιμη Διατομή	3456 mm²

60 x 60

	
3x1,5 mm ²	43
3x2,5 mm ²	32
3x4 mm ²	22
3x6 mm ²	15
UTP cat5	102
UTP cat6	63
UTP cat7	49
Ωφέλιμη Διατομή	3136 mm²

80 x 60

	
3x1,5 mm ²	59
3x2,5 mm ²	43
3x4 mm ²	30
3x6 mm ²	21
UTP cat5	138
UTP cat6	85
UTP cat7	67
Ωφέλιμη Διατομή	4256 mm²

80 x 40

	
3x1,5 mm ²	38
3x2,5 mm ²	28
3x4 mm ²	19
3x6 mm ²	13
UTP cat6	55
UTP cat7	43
Ωφέλιμη Διατομή	2736 mm²



Πρώτη Ύλη Κατασκευής

Τα συστήματα καναλιών διαχείρισης καλωδίων VIOKANALI παράγονται από PVC-U με κατάλληλες προσμίξεις, ώστε να προσφέρουν υψηλή αντοχή στην κρούση και έχουν θερμοκρασιακό εύρος από -25 °C έως +60 °C. Είναι αυτοσβηγόμενα, κατάταξης V0 σύμφωνα με το πρότυπο UL-94, που σημαίνει ότι σε περίπτωση που προκληθεί φωτιά από την υπερθέρμανση των καλωδίων δεν συμβάλλουν στη μετάδοση της φλόγας και σβήνουν εντός 10 δευτερολέπτων από την απομάκρυνση της αιτίας ανάφλεξης.

Παρουσιάζουν υψηλή χημική αντίσταση σε ευρύ φάσμα χημικών ενώσεων, όπως τα ανόργανα οξέα, τα αλκάλια και τα άλατα, πολύ καλή αντοχή σε οργανικές ενώσεις και δεν διαβρώνονται.

Πρότυπα & Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Τα συστήματα καναλιών διαχείρισης καλωδίων VIOKANALI κατασκευάζονται έτσι ώστε να συμμορφώνονται με το σχετικό διεθνές πρότυπο EN 50085.01 και τα υποπρότυπα EN 50085.21 και EN 50085.22, όπου αυτό είναι απαραίτητο, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Χαμηλής Τάσης LVD, ενώ είναι εναρμονισμένα και με τις οδηγίες RoHS και REACH, αφού δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα, τοξικές ή βιοσυσσωρευσιμες ουσίες και γενικά ουσίες που να προκαλούν επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

EUROPEAN DIRECTIVES:

2014/35/EU (LVD), 2015/863/EU (RoHS III), 2006/1907/EC (REACH)

INTERNATIONAL STANDARDS:

EN 50085.01, EN 50085.21, EN 50085.22





ΒΙΟΚΑΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
Τ 210 6626269 Ε info@viokar.gr